


Günther hotrunnersystemen

De verschillende patenten van onze Günther hotrunnertips waarborgen een perfect temperatuurprofiel en een optimale dichtheid. Onze systemen worden ingezet in iedere branche voor de verwerking van praktisch alle thermoplasten.

De innovatieve BlueFlow® Hotrunnertips van GÜNTHER maken het spuitgieten van hoogwaardige kunststof Producten mogelijk.

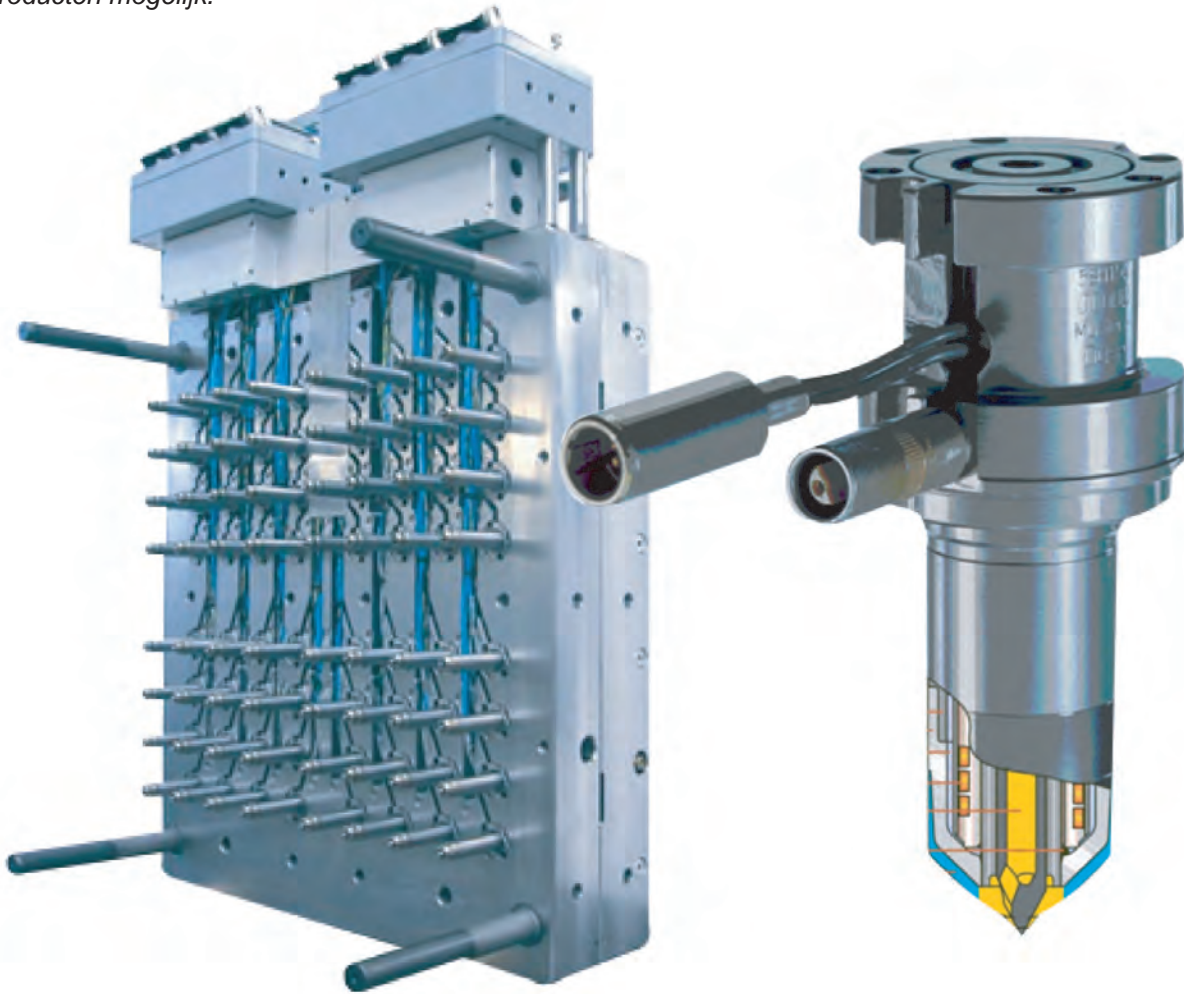

- Naaldafgesloten systemen: bediening door pneumatische of hydraulische cilinders, bewegende plaat achter de verdeelplaat of een schuifmechanisme voor kleine shotvolumes en hartafstanden,
- Elektrische bediening van naaldafgesloten systemen
- Open systemen
- Systemen voor meer componenten techniek

- Etage matrijzen • Tandem matrijzen • Siliconen matrijzen
- Complete aanspuitzijden • Regelapparatuur
- Direct aanspuiten van shotgewichten vanaf 0,0189 gram tot 5000 gram
- MIM 85% metaalpoeder of glasgevuld materiaal tot 65% glas
- Materiaaldoorlaat van 2,5 mm tot 16 mm
- Tiplengtes van 30 mm tot 400 mm

